


RVS-Поворотный шлюзовой клапан

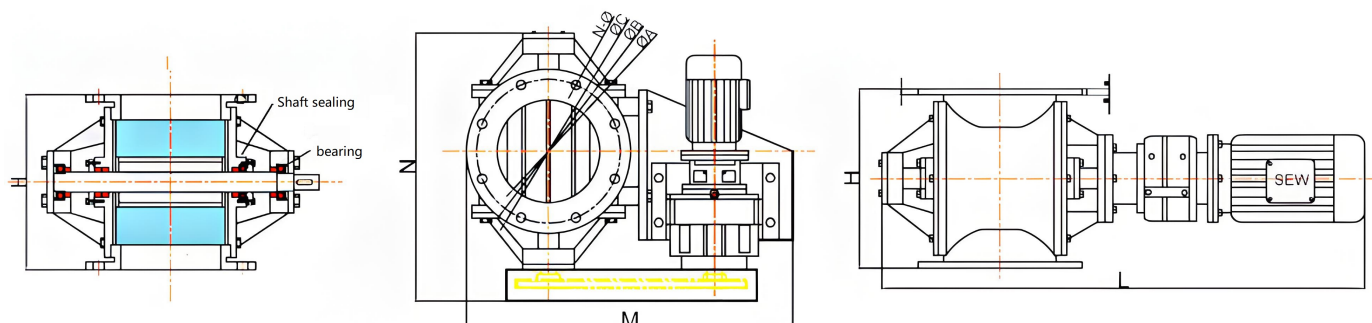

Model	Ltr/Rev	Inlet & outlet			H	L	
		C	B	A			
RVS50	0.5 L/Rev	150	110	50	180	-	4-Φ 14
RVS80	1 L/Rev	150	110	80	220	-	4-Φ 14
RVS100	1.8 L/Rev	200	180	100	240	-	4-Φ 14
RVS150	2 L/Rev	240	200	150	240	850	8-Φ 13
RVS180	4 L/Rev	280	240	180	280	900	8-Φ 13
RVS200	6 L/Rev	300	260	200	300	930	8-Φ 13
RVS220	8 L/Rev	320	280	220	320	950	8-Φ 13
RVS240	10 L/Rev	340	300	240	340	1000	8-Φ 13
RVS260	12 L/Rev	360	320	260	360	1030	8-Φ 17
RVS300	16 L/Rev	400	360	300	400	1080	8-Φ 17
RVS400	26 L/Rev	500	460	400	520	1300	12-Φ 17
RVS440	30 L/Rev	560	500	440	550	1350	12-Φ 17
RVS500	40 L/Rev	620	558	500	620	1500	12-Φ 17

*Примечание: Возможны технические изменения, размеры в мм

Добро пожаловать для настройки нестандартного поворотного клапана!!

Особенности и функционал

- Стандартные клапаны, изготовленные из нержавеющей стали 304
- Фланцы с просверленными отверстиями в соответствии с GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS 10K
- Строгие допуски на лопасти обеспечивают высокую эффективность уплотнения и подачи и минимальную утечку воздуха.
- Подвесные подшипники входят в стандартную комплектацию, а также доступен полный спектр уплотнений вала
- Отличные эксплуатационные характеристики при высоких температурах до 250°C.
- Перепад давления до 1,5 бар (21 фунт/кв. дюйм)

Опции

- 304, 316, 304L, корпус клапана и торцевая пластина из литой нержавеющей стали марки 316L
- Ротор с 6 лопастями, 10 лопастями или 12 лопастями.
- Конструкция ротора: с закрытым концом и регулируемым наконечником. Сменные Ротора советы
- Интерьерного покрытия: жесткий хром, вольфрам и тефлона
- Продувки уплотнение вала
- Корпус клапана вентиляционные отверстия.
- Аксессуары: монитор скорости, вентиляционный короб, продувочного воздуха, регулирование станции