RVC-Поворотный клапан средней мощности

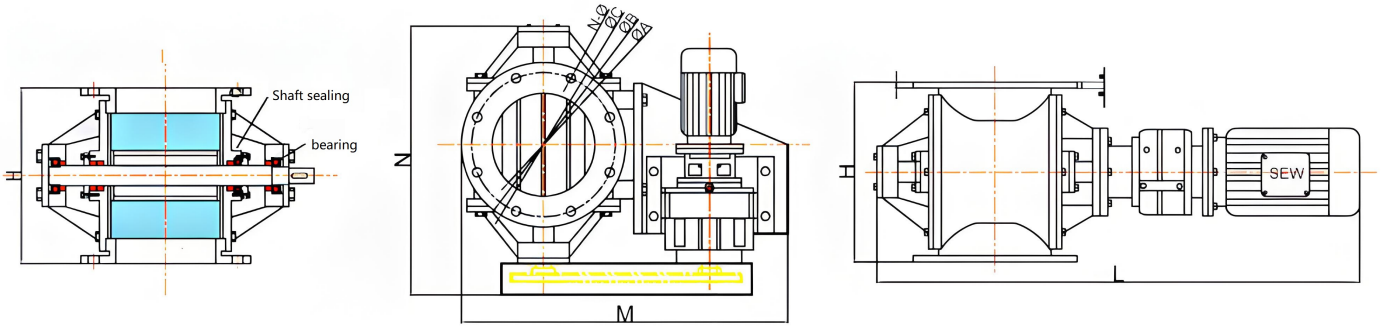

Model	Ltr/Rev	Inlet & outlet			H	L	
		C	B	A			
RVC50	0.5 L/Rev	150	110	50	180	-	4-Φ 14
RVC80	1 L/Rev	150	110	80	220	-	4-Φ 14
RVC100	1.8 L/Rev	200	180	100	240	-	4-Φ 14
RVC150	2 L/Rev	240	200	150	240	850	8-Φ 13
RVC180	4 L/Rev	280	240	180	280	900	8-Φ 13
RVC200	6 L/Rev	300	260	200	300	930	8-Φ 13
RVC220	8 L/Rev	320	280	220	320	950	8-Φ 13
RVC240	10 L/Rev	340	300	240	340	1000	8-Φ 13
RVC260	12 L/Rev	360	320	260	360	1030	8-Φ 17
RVC300	16 L/Rev	400	360	300	400	1080	8-Φ 17
RVC400	26 L/Rev	500	460	400	520	1300	12-Φ 17
RVC440	30 L/Rev	560	500	440	550	1350	12-Φ 17
RVC500	40 L/Rev	620	558	500	620	1500	12-Φ 17
**Примечание: Возможны технические изменения, размеры в мм							
Добро пожаловать для настройки нестандартного поворотного клапана!!							

Особенности и функционал

- Стандартные клапаны , изготовленные из чугуна
- Строгие допуски на лопасти обеспечивают высокую эффективность уплотнения и подачи, а также минимальную утечку воздуха.
- Подвесные подшипники входят в стандартную комплектацию , а также доступен полный спектр вариантов уплотнений вала
- Отличная производительность при высоких температурах до 250℃.
- Перепад давления до 1,5 бар (21 фунт/кв. дюйм)

Опции

- 6-лопастной, 10-лопастной или 12-лопастной ротор.
- Конструкция ротора: с закрытым концом и регулируемым наконечником
  Сменные наконечники для защиты ротора от износа
- Внутренние покрытия: твердый хром, вольфрам и тефлон
- Уплотнение вала для продувки воздухом
- Вентиляционные отверстия корпуса клапана.
- Принадлежности: Выдвижной ящик, регулятор скорости, вентиляционный ящик, станция регулирования продувки воздухом.