


RFC-Поворотный клапан для борьбы с пылью

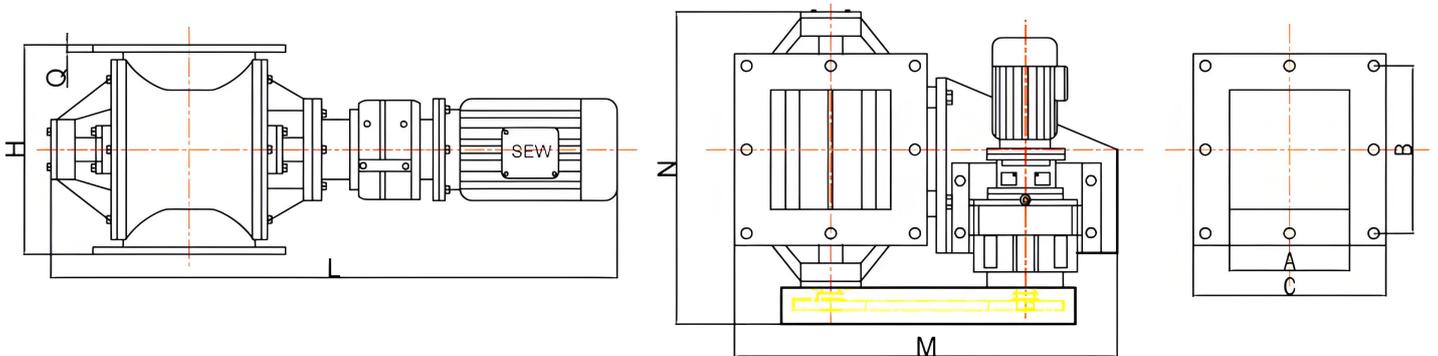

Model	Ltr/Rev	Inlet & outlet			H	L	
		C	B	A			
RFC150	2 L/Rev	240*240	200	150*150	240	850	8-Ф 13
RFC180	4 L/Rev	270*270	230	180*180	280	900	8-Ф 13
RFC200	6 L/Rev	290*290	250	200*200	300	930	8-Ф 13
RFC220	8 L/Rev	310*310	270	220*220	320	950	8-Ф 13
RFC240	10 L/Rev	330*330	290	240*240	340	1000	8-Ф 13
RFC260	12 L/Rev	350*350	310	260*260	360	1030	8-Ф 17
RFC300	16 L/Rev	400*400	350	300*300	400	1080	8-Ф 17
RFC400	26 L/Rev	510*510	450	400*400	520	1300	12-Ф 17
RFC440	30 L/Rev	550*550	495	440*440	550	1350	12-Ф 17
RFC500	40 L/Rev	620*620	558	500*500	620	1500	12-Ф 17

*Примечание: Возможны технические изменения, размеры в мм

Добро пожаловать для настройки нестандартного поворотного клапана!!

Особенности и функционал

- Стандартные клапаны , изготовленные из чугуна
- Строгие допуски на лопасти обеспечивают высокую эффективность уплотнения и подачи, а также минимальную утечку воздуха.
- Подвесные подшипники входят в стандартную комплектацию , а также доступен полный спектр вариантов уплотнений вала
- Отличная производительность при высоких температурах до 250°C.
- Перепад давления до 1,5 бар (21 фунт/кв. дюйм)

Опции

- 6-лопастной, 10-лопастной или 12-лопастной ротор.
- Конструкция ротора: с закрытым концом и регулируемым наконечником
Сменные наконечники для защиты ротора от износа
- Внутренние покрытия: твердый хром, вольфрам и тефлон
- Уплотнение вала для продувки воздухом
- Вентиляционные отверстия корпуса клапана.
- Принадлежности: Выдвижной ящик, регулятор скорости, вентиляционный ящик, станция регулирования продувки воздухом.